

CLEARWAVE ACTIVATIE SCHAKELAAR

Hygienische tastloze microwave activatie schakelaar

Non-Touch microgolfttechnologie deuractivatieschakelaar, ontworpen voor installaties waar hygiëne van het allergrootste belang is, zoals toepassingen in de cleanroom, operatieruimte, intensive care, beveiligde ruimten, voedselverwerking en chemische industrie.



- **Hygiënische deuractivering**

Instelbaar, contactloos detectiebereik van 5-40 cm

- **Veelzijdig**

Drie stickers op de voorkant zijn inbegrepen voor een verscheidenheid aan installatieomgevingen

- **Waterafstotend**


De waterbestendige pakking beschermt de schakelaar tegen waterschade

- **Strak ontwerp**

Extreem klein, licht en aantrekkelijk

- **Eenvoudig te installeren**

Geen installatiebehuizing noodzakelijk, volledig verzonken montage, geen schade aan de muur (zie afbeelding achterzijde)

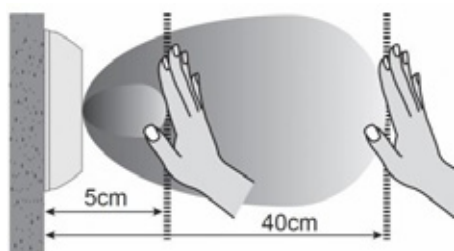

Technische specificatie

Detectiemethode	K-Band 24.125 Ghz - Microgolf bewegingsdetectie
Detectiebereik	5 ~ 40cm ± 3 ~ 5cm
IP-classificatie	IP55
Voeding 1	2 tot 30V DC, 12 tot 24V AC
Stroomverbruik	40mA (DC24V)
Vermogen	<1,4W
Zendvermogen	16 dBm
Relaisuitgang	1C Type relais (één schakelcontact)
Output Hold Time	1,2 sec (PULSE-modus)
Max. Schakelspanning	125V AC / 60V DC
Max. Stroom schakelen	1A
Min. Detectiesnelheid	0,03 m / s
Aanpassing gevoeligheid	Potentiometer laag naar hoog
Bedrijfsmodi	Toggle of Pulse
LED-indicatie Detectie:	
	Aan = groen
	Detecteren = blauw
	Initialisatie na inschakelen = blauw knipperen
Bedrijfstemp.	20 ° C tot + 60 ° C)
Bedrijfshumiditeit	0 tot 90%
Gewicht	80 g + 160 g
Kleur	Creme





Meegeleverd Label A: handlogo
Label B: rolstoellogo
Label C: Wave to Open Tekst
Kabel
Installatie instructies

Artikelnummer:
HOT-CLEARWAVE

Clearwave
schakelaar

microgolf



Label A




Label B




Label C

Vergelijkbare producten
andere leveranciers

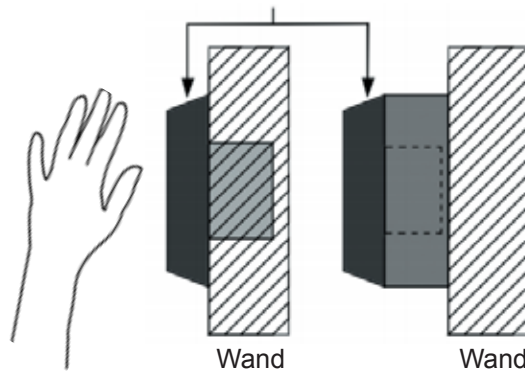

ClearWave

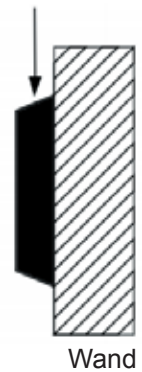

**Ook geschikt voor montage
achter dunne plaat i.v.m.**

- **hygiëne**
- **weersbestendigheid**
- **molest**

